

Silica Testing SAND



ข้อมูลทางเทคนิค




: ASTM 20 / 30, C778

รุ่น / โมเดล	ทรายทดสอบ
ชนิดของทราย	ทรายแม่น้ำคัดพิเศษ
คุณภาพของทราย	- ค้างที่ตะแกรงเบอร์ 20 / ~1% - ค้างที่ตะแกรงเบอร์ 30 / 75 ~ 85%
น้ำหนักบรรจุ	25 กก.



ตารางทดสอบคุณภาพทรายโดยเฉลี่ย

ภาชนะ	น้ำหนักภาชนะ (กก.)	น้ำหนักภาชนะ + ทราย (กก.)	น้ำหนักทราย (กก.)	%
ถุง	0.016	1.127	1.111	100
ตะแกรงเบอร์ 20	0.342	0.348	0.006	0.54
ตะแกรงเบอร์ 30	0.342	1.226	0.884	79.61
Pan	0.24	0.46	0.22	19.85

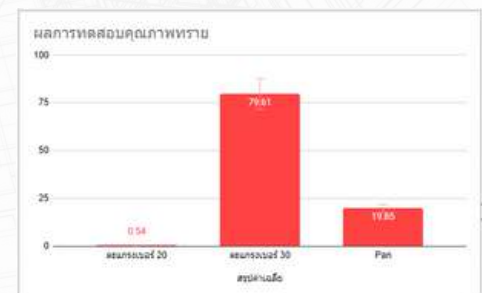

ตะแกรงที่ใช้ทำการทดสอบได้รับมาตรฐาน ASTM E11, BS 410, ISO 565, ISO 3310

