

Make measuring easier. Use the original.

DISTO™ D5

Make measuring easier.
Use the original.



DISTO™ X6

Make measuring easier.
Use the original.




When outdoor accuracy is a must.



If precise horizontal distances are what you require.



Need to create digital reports on site?

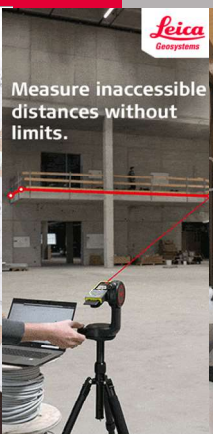

Measure inaccessible distances without limits.



Because measuring complex shapes should be simple.



Whenever toughness and precision are a priority.




Perfectly prepared for 2D and 3D Data for CAD.



Leica DISTO™ D5

Product Highlights DISTO™ D5

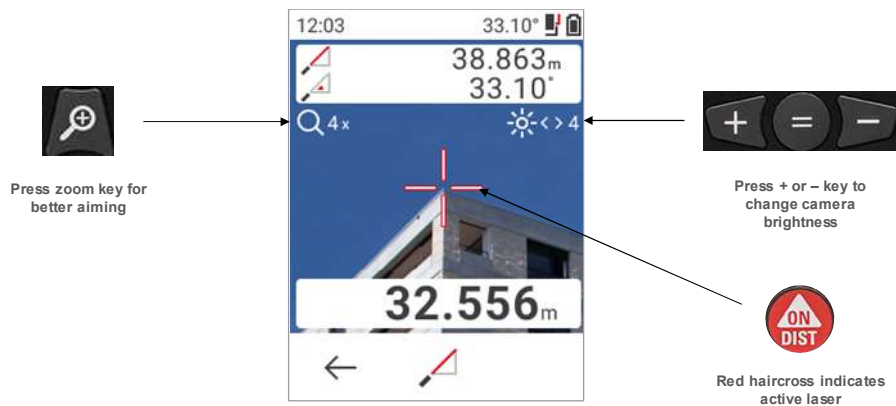

Product Overview DISTO™ D5



Standard

- Leica DISTO™ D5
- Pouch
- USB-C cable
- Calibration Certificate Silver



Package

- Leica DISTO™ D5
- Pouch
- FTA 360 adapter
- TRI 75 tripod
- USB charger
- USB-C cable,
- metaBox
- Calibration Certificate Silver

Product Data Sheet

Leica DISTO™ D5

Features



- สามารถวัดระยะทางได้ระหว่าง 0.05 – 200 เมตร
- ความถูกต้องในการวัดระยะทาง +/- 1 มิลลิเมตร, อ่านค่าการวัดละเอียดได้ถึง 0.1 มิลลิเมตร
- สามารถวัดความลาดชันได้
- มีโหมดวัดระยะแนวราบข้ามสิ่งกีดขวาง
- มีความพร้อมและความรวดเร็วในการใช้งานใน 1 วินาที
- แกนท้ายสามารถพับ งอได้และตรวจจบการวัดอัตโนมัติ
- จอแสดงภาพสี ขนาด 2.4 นิ้ว สามารถหมุนหน้าจอให้แสดงผลในแนวนอนได้ มีระบบเพิ่ม-ลดแสงสว่างเพื่อดูข้อมูลในที่มืดได้พร้อมเลนส์ป้องกันรอยขีดข่วน
- มีระบบกวดการวัดโดยไม่สัมผัสเครื่องวัดฯ โดยการโยกมือผ่านแสงเลเซอร์
- หน่วยความจำในการเก็บค่าการวัดย้อนหลัง 50 ค่า
- แบตเตอรี่ Li-Ion ขนาด 2,000 mAh
- USB-C charging
- สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth® 5.0
- เชื่อมต่อ Smart Phone ผ่าน Application DISTO™ Plan App (iOS and Android) and DISTO™ transfer (Windows)

Technical data

	Leica DISTO™ D5
ความแม่นยำ (ในสถานะการปกติของแสง)	1.0 mm.
ความแม่นยำ (ในสถานะการไม่ปกติของแสง)	2.0 mm.
ช่วงระยะการวัด	0.05 – 200 m.
ช่วงระยะการวัด (ภายนอก)	0.05 – 120 m.
อ่านค่าความละเอียดได้ถึง	0.1 mm.
X-Range Power Technology	yes
ชนิดของ Laser	Class 2, 635 nm, <1 mW
หน้าจอระบบดิจิทัล สามารถ Zoom ได้ 4 เท่า	yes
ช่วงการวัดความลาดเอียง	360°
ความแม่นยำในการวัดความลาดเอียง	± 0.2°
จุดเลเซอร์ ในระยะทาง	6 / 30 / 60 mm 10 / 50 / 100 m
มาตรฐานการป้องกัน	IP54 (dust- and splash water protected)
เลเซอร์ปิดอัตโนมัติ	90 s
เครื่องปิดการทำงานอัตโนมัติ	180 s
Bluetooth® Smart	Bluetooth® v5.0
Range of Bluetooth® Smart	up to 10 m
Battery durability (Li-Ion 2 000 mAh)	up to 5'000 measurements up to 10 hours operation time
ขนาดของตัวเครื่อง (H x D x W)	144 x 60 x 24 mm 5.7 x 2.4 x 0.9 in
น้ำหนักของตัวเครื่อง (รวมแบตเตอรี่)	180 g / 6.35 oz
การจัดเก็บช่วงอุณหภูมิ	-25 to 70°C / -13 to 158°F -10 to 50°C / 14 to 122°F

Functions

การวัดระยะทาง	Painter function (area with partial meas.)	หน้าจอหมุนแนวนอนอัตโนมัติ
การวัดค่าต่ำสุด/สูงสุด	Pythagoras (3-point)	Bluetooth® Smart
การวัดแบบถาวร	โหมดแนวนอนอัจฉริยะ	เพิ่มเมนูใช้บ่อยได้
การวัดแบบกำหนดระยะ	การวัดโปรไฟล์	ตั้งเวลาในการวัด
บวก / ลบค่าการวัด	วัดความลาดเอียง	เสียงปฏิกัด
พื้นที่	Level	แสงสว่างหน้าจอในที่มืด
พื้นที่สามเหลี่ยม/มุมห้อง	Gesture Control	แกนปลายเครื่องวัดฟังก์ชันอัตโนมัติ
ปริมาตร	Memory	Smart Room *

* ใช้ร่วมกับแอป DISTO™ Plan (การซื้อในแอป)