

HZ-20

Concrete Coring Machine



โครงสร้างที่แข็งแรง

- ตัวโครงทำจากเหล็ก
- เคลือบด้วยสีกันสนิม
- มีล้อเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมระบบล็อก
- ตัวถังบรรจุน้ำได้ถึง 40 ลิตร

เครื่องยนต์ที่ทรงพลัง


- ให้กำลังแรงม้า 5.5 ดีเซล / 9.0 เบนซิน
- รอบเครื่องยนต์ 3,600 รอบต่อนาที
- กระบอกสูบ 163 ซีซี 4 จังหวะ
- ความจุถังน้ำมัน 1.9 ลิตร
- ความเร็วในการเจาะ 800 - 1,200 รอบต่อนาที



ใช้สำหรับทดสอบแบบทำลายโครงสร้าง โดยจะใช้เครื่องเจาะเพื่อเก็บตัวอย่างของโครงสร้างอาคาร เพื่อนำไปทดสอบหาค่าความสมบูรณ์คอนกรีต

หัวเจาะคุณภาพสูง

หัวเจาะออกแบบมาให้ใช้เวลาในการเจาะเพื่อเก็บตัวอย่างคอนกรีตได้ไวขึ้น

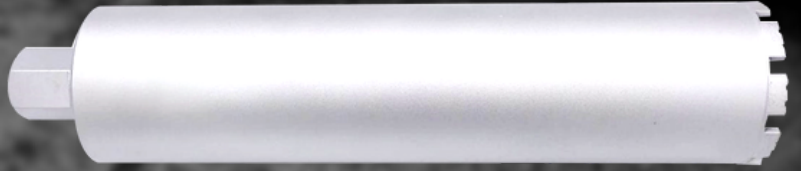

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น / โมเดล	HZ-20
โครงสร้าง	เหล็ก
กำลังแรงม้า	5.5 ดีเซล / 9.0 เบนซิน
เครื่องยนต์	- 3,600 รอบ/นาที - 163 ซีซี - 4 จังหวะ
การระบายความร้อนเครื่องยนต์	ระบายด้วยอากาศ
ระบบสตาร์ท	ชุดเชือกดึงสตาร์ท แบบสปริงรั้งกลับ
ความจุถังน้ำมัน	1.9 ลิตร
ถังบรรจุน้ำ	40 ลิตร
ความเร็วในการเจาะ	800 - 1,200 รอบ/นาที
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกเจาะ	1" - 8"
ความลึกของการเจาะ	700 มม. (ขึ้นอยู่กับขนาดกระบอกเจาะ)
การระบายความร้อนกระบอกเจาะ	แบบปล่อยน้ำผ่านกระบอกเจาะ
การควบคุมความลึกกระบอกเจาะ	แบบพวงมาลัยหมุน
จำนวนล้อ	4 ล้อ
น้ำหนัก	110 กก.
ระบบความปลอดภัย	- สวิตช์หยุดการทำงาน - ระบบบล็อกล้อ 2 ล้อ

CST THAILAND ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส ที อินสตรูमेंท์ (ไทยแลนด์)
CST Instruments (Thailand) Ltd., Part.

เลขที่ 95 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย
โทร : 02-915-1693
Email : sales@cst.co.th
เลขที่ผู้เสียภาษี : 0103541023812

ข้อมูล
เพิ่มเติม

