

Unconfined Compression



ASTM D2166, D2166M - 16

ใช้สำหรับวัดคุณสมบัติการเสียดทานของพื้นผิว หรือเพื่อวัดการสูญเสียพลังงานเมื่อเลื่อนขอบ
ยางไปบนพื้นผิวทดสอบ


- เหมาะสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม และสำหรับการวัดค่าการขัดเงา
บนชิ้นงานโค้งในห้องปฏิบัติการจากการทดสอบล้อยัดแบบเร่งความเร็ว

■ Specification

Unconfined Compression Test	
การยกของ แผ่นยกต่อการหมุนของล้อ	0.1 มม.
การยกสูงสุดของแผ่นยก	50 มม.
ความเร็วการยก	2.4 มม./นาที
โหลดสูงสุดของแกน	0 - 10 kN
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางของล้อแบบหล่อ	35 มม. and 70 มม.

■ ใช้งานร่วมกับ

- Trimmer x1
- อุปกรณ์สำหรับ Trimmer x6
- Dial gauge x2

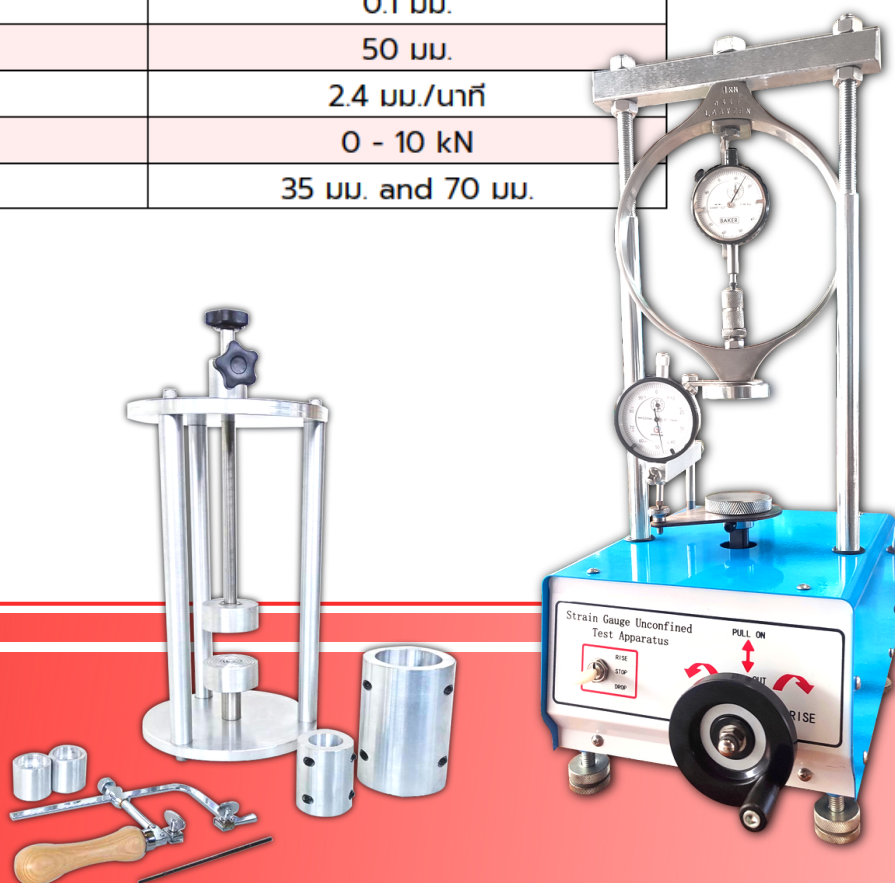

CST Instruments (Thailand) LTD., Part

Tel : 086-086-2000 / 02-915-1693

Fax : 02-915-1015

Tax ID : 0103541023812

95 Thanon Rom Klao, Khwaeng Khlong Sam Prawet, Khet Lat Krabang, Bangkok 10520