
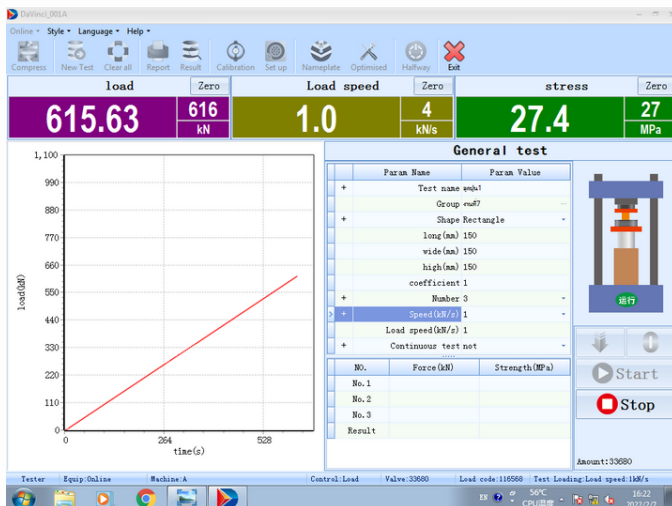


Compression & Bending HVE-300C Machine

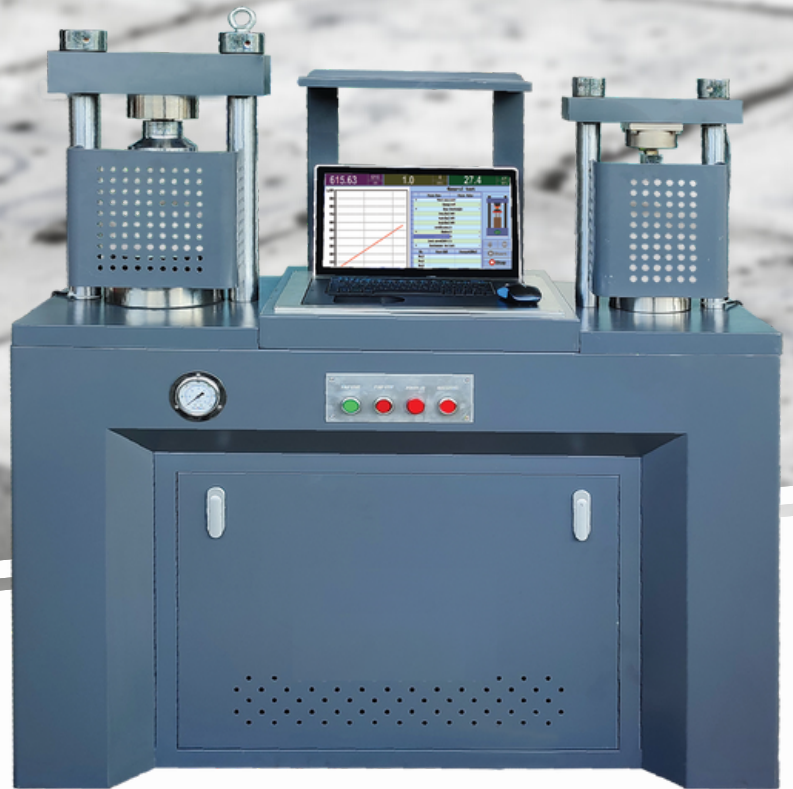


โปรแกรมทำงานที่ใช้ง่าย

ตัวโปรแกรมสามารถเลือกโหมดการทดสอบได้หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งาน พร้อมแสดงผลทดสอบแบบ Real-time

ระบบควบคุมความเร็วการทดสอบ

ตัวเครื่องนั้นสามารถควบคุมความเร็วของการทดสอบได้อย่างเสถียร ด้วยระบบ Electro-hydraulic servo ทำให้ผลการทดสอบมีความแม่นยำสูง

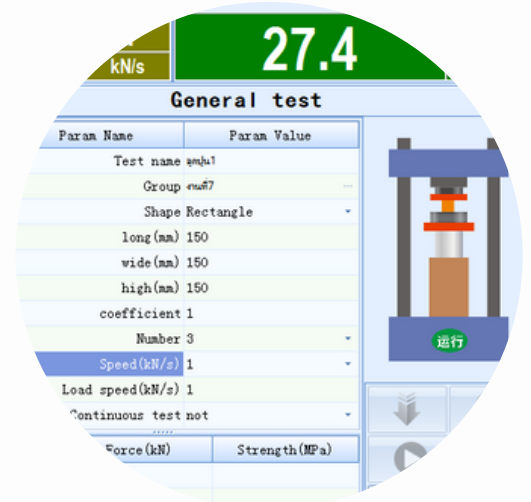




รองรับโปรแกรมใช้งานพื้นฐาน
สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐานของ
ระบบปฏิบัติการ Windows ได้ เช่น
Microsoft Word, Excel, Power point

ส่ง Report แบบ Online

ผลการทดสอบที่ได้มานั้นสามารถส่งออก
ไปยังช่องทาง Online ได้ทันที ไม่ว่าจะเป็น
เป็น Line, E-mail , หรือ Social Media
ต่างๆ

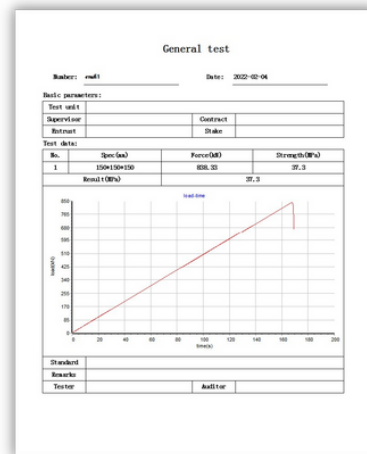

ฟังก์ชันควบคุมไร้สาย

เข้าควบคุม หรือมอนิเตอร์ดูการทำงาน
ได้โดยผ่านระบบ WIFI 2.4/5G ใช้งาน
ได้ทั้ง PC, Notebook, Tablet และ
Smart phone



ANDRIOD




IOS



WINDOWS



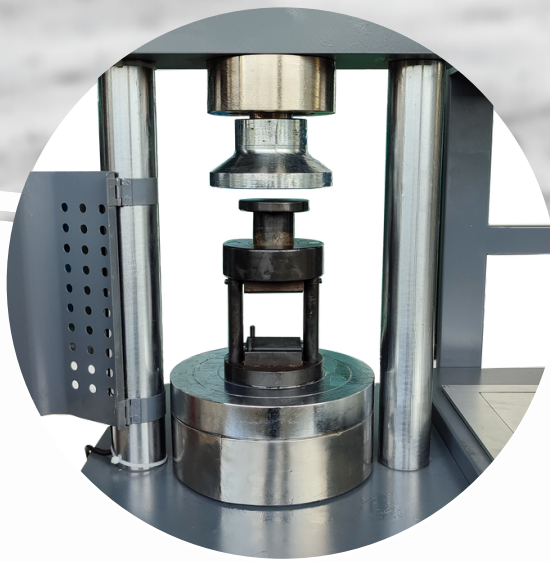

ฝั่ง Compress

สามารถทดสอบ ซีเมนต์
มอร์ต้า อิฐมวลเบาได้ในขนาด
40x40x40 - 160x160x160 mm.



ฝั่ง Blend

สามารถทดสอบ ซีเมนต์
มอร์ต้า อิฐมวลเบาได้ในขนาด
40x40x160 mm.

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น	HYE-300C
กำลังอัด/ดัด สูงสุด (kN)	Compress 300 / Blend 10
Range of test force	4% ~ 100%FS
ความแม่นยำ	±1%
จังหวะขึ้นของลูกสูบ (mm.)	Compress 80 / Blend 60
พื้นที่สูงสุดในการทดสอบ (mm.)	180
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลกส่วนบนของที่ทดสอบ (mm.)	Ø 170
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลกส่วนล่างของที่ทดสอบ (mm.)	Ø 205
ขนาด (mm.)	1160x550x1400
กำลังไฟฟ้า	0.75 Kw / 220 VAC 50 Hz
น้ำหนัก (kg.)	500